


Csúszógyűrűs tengelytömítés nehéz üzemi körülmények melletti felhasználásra

$p_{max}$ : 12 bar  
 $t_{max}$ : 120 °C  
 $v_{max}$ : 10 m/sec


Kivitel: Din24 960

forgásirány független,  
„O”-gyűrűs tömítésű,  
nyomásra tehermentesített  
mechanikusan menesztett

1. állórész
2. állórész „O”-gyűrű
3. forgórész csúszógyűrű
4. forgórész „O”-gyűrű
5. rugó
6. forgórészház
7. menesztógyűrű
8. menesztőcsavar

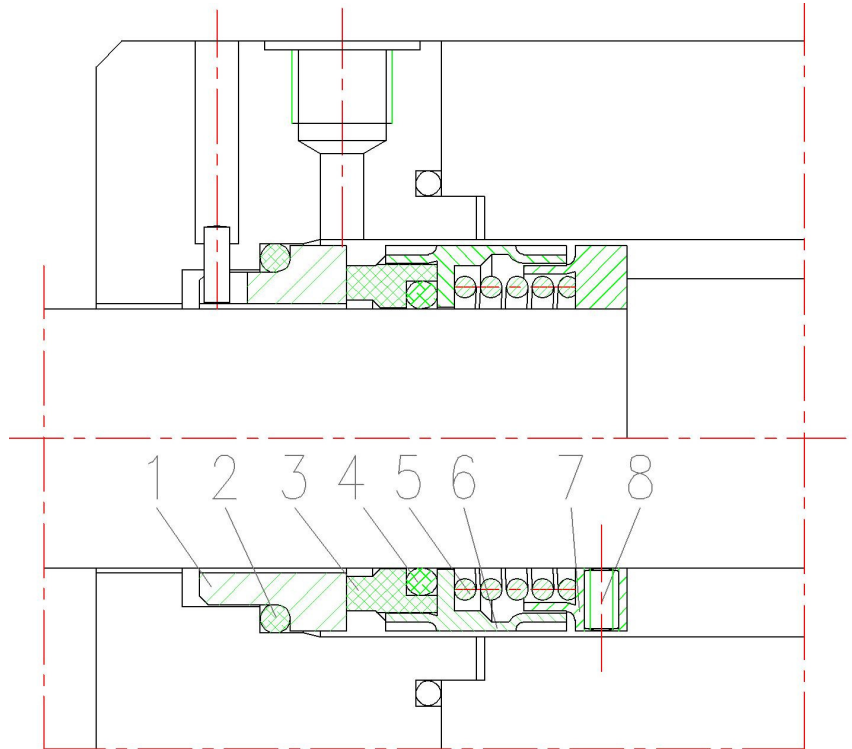

Anyagválaszték: állórész: acél, kerámia  
forgórész: műszén  
elasztomerek: NBR, FKM (viton), EPDM, CR

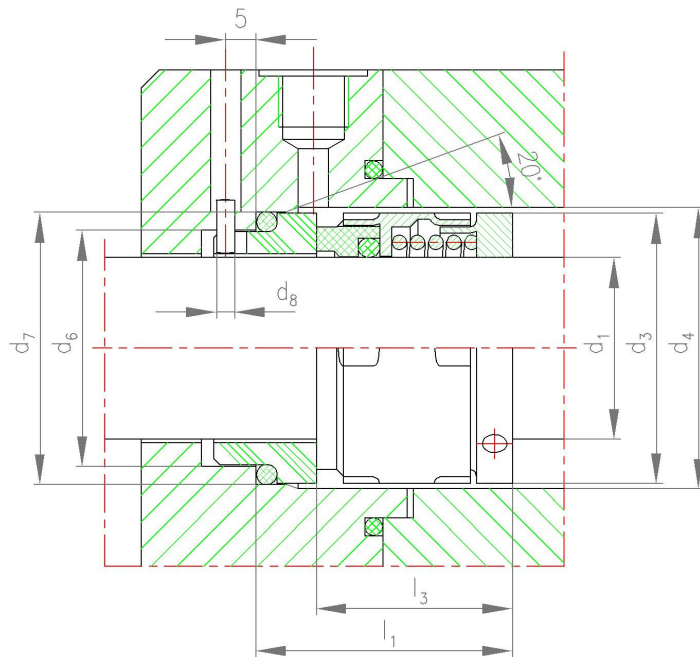

Méreték

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
20	34	36	29	35	3	37,5	27,5
25	40	41	34	40	3	40,0	30,0
30	44	46	39	45	3	42,5	32,5
35	49	51	44	50	3	42,5	32,5
45	61	65	56	63	4	45	34
70	90	95	83	92	4	60	45

Az adatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk!