

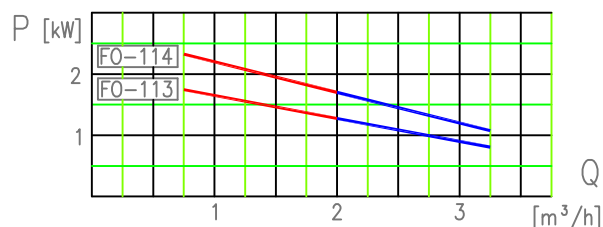
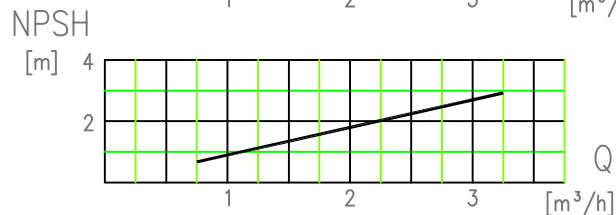


# FO-110-G önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

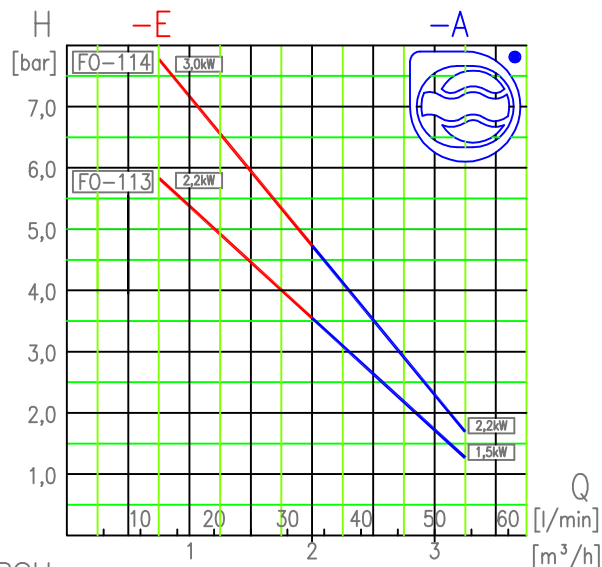

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!  
 The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

	A	B	C			
FO-112-AG	584	110	101	90S	1,1kW	2,8A
FO-112-EG	619	110	101	90L	1,5kW	3,5A
FO-113-AG	644	110	126	90L	1,5kW	3,5A
FO-113-EG	679	132	126	100L	2,2kW	4,8A
FO-114-AG	704	132	151	100L	2,2kW	4,8A
FO-114-EG	722	132	151	100L	3,0kW	6,5A

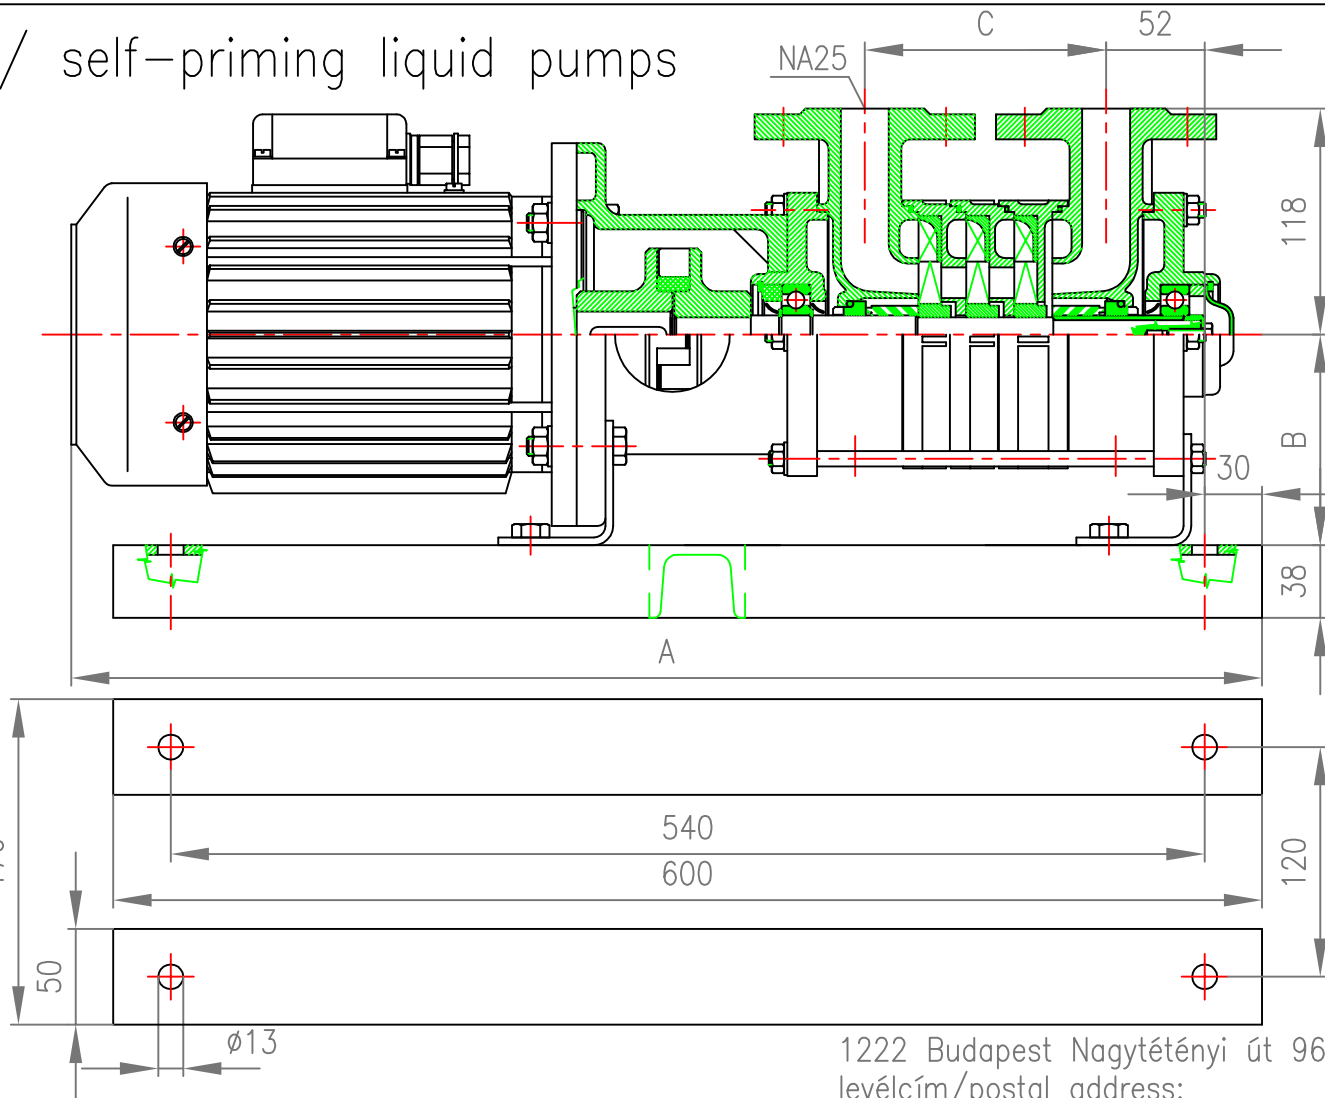

Szívó- és nyomócsanak/  
 Suction and discharge flanges: NA25 DIN2635

Mélyhornyú golyóscsapágy/  
 Deep groove ball bearing: 6304

Tengelytömítés: ø20 Din24960 cs.gy. töm.  
 Shaft seal: ø20 Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A  
 levélcím/postal address:  
 1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu  
<http://www.hidro.hu>  
 központ/centre 424-6040  
 alkatrészszeladás/parts sales 424-6054  
 értékesítés/sales 424-6057

Fax 227-0897

**HIDRO**  
**MECHANIKA**

A változtatás jogát fenntartjuk.  
 It is subject to alternation without notice.