
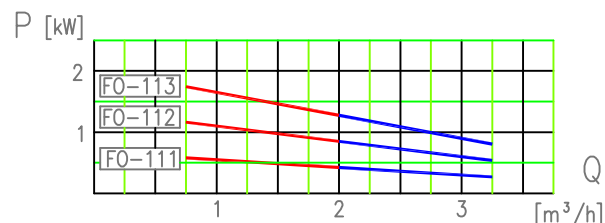
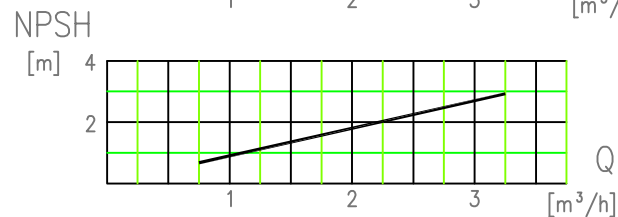



FO-110 önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

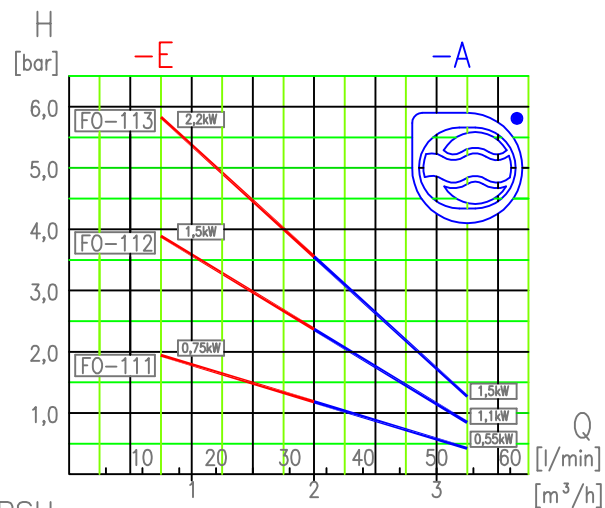

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!

The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

	A	B	C	D			
FO-111-A	484	16	150	115	80r	0,55kW	1,6A
FO-111-E	484	16	150	115	80h	0,75kW	1,9A
FO-112-A	494	41	150	140	90S	1,1 kW	2,6A
FO-112-E	514	41	150	140	90L	1,5 kW	3,5A
FO-113-A	514	66	150	165	90L	1,5 kW	3,5A
FO-113-E	569	85	172	165	100L	2,2 kW	4,8A

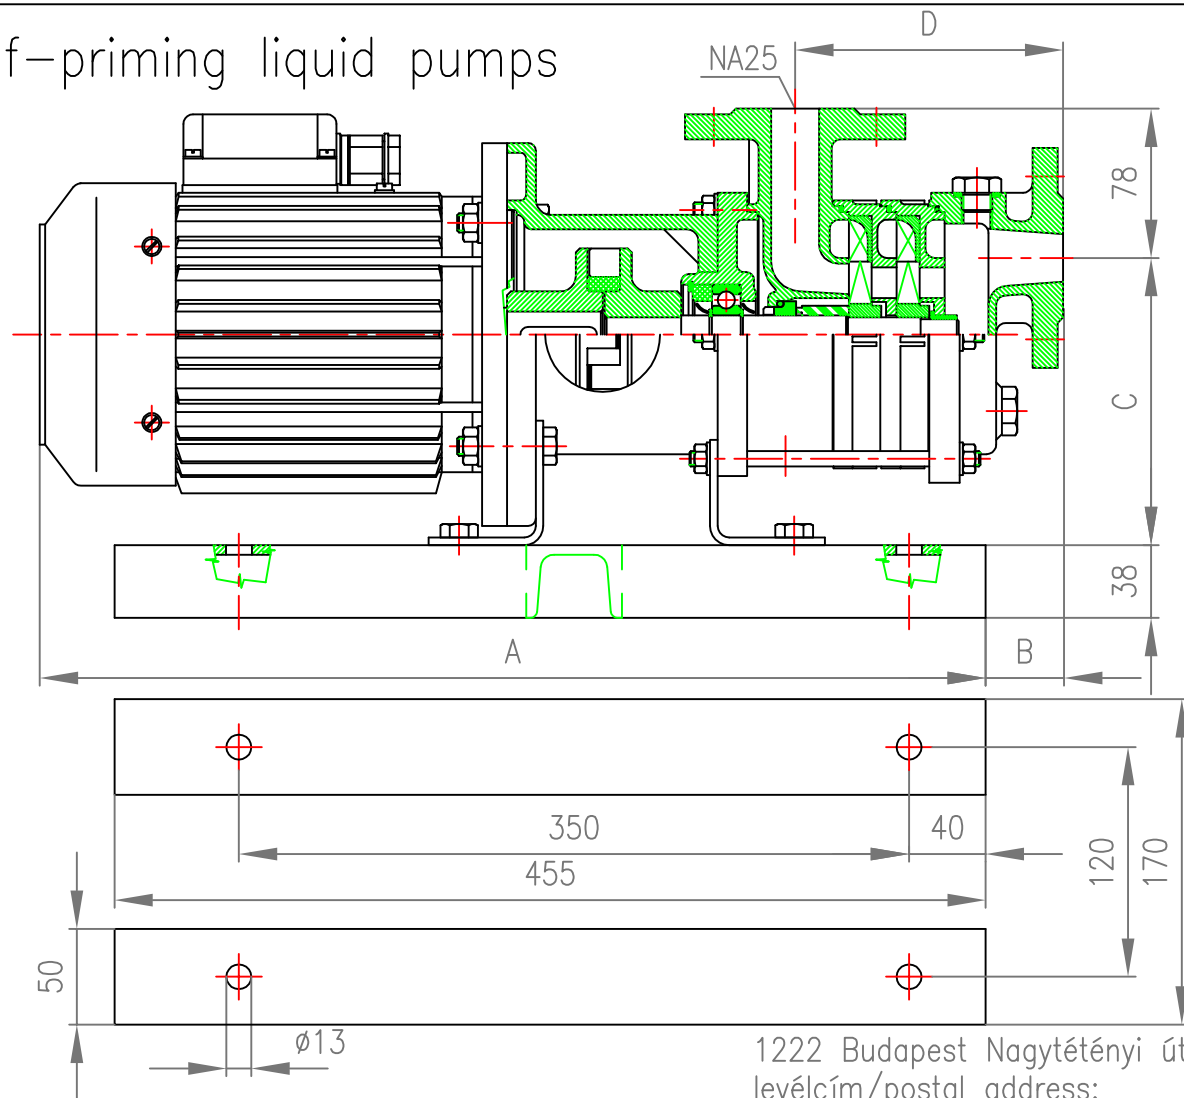

Szívó- és nyomócsomók/
Suction and discharge flanges: NA25 DIN2635

Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6304

Tengelytömítés: $\phi 20$ Din24960 cs.gy. töm.
Shaft seal: $\phi 20$ Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
alkatrészszállítás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057

424-6058
Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA

A változtatás jogát fenntartjuk.
It is subject to alternation without notice.