
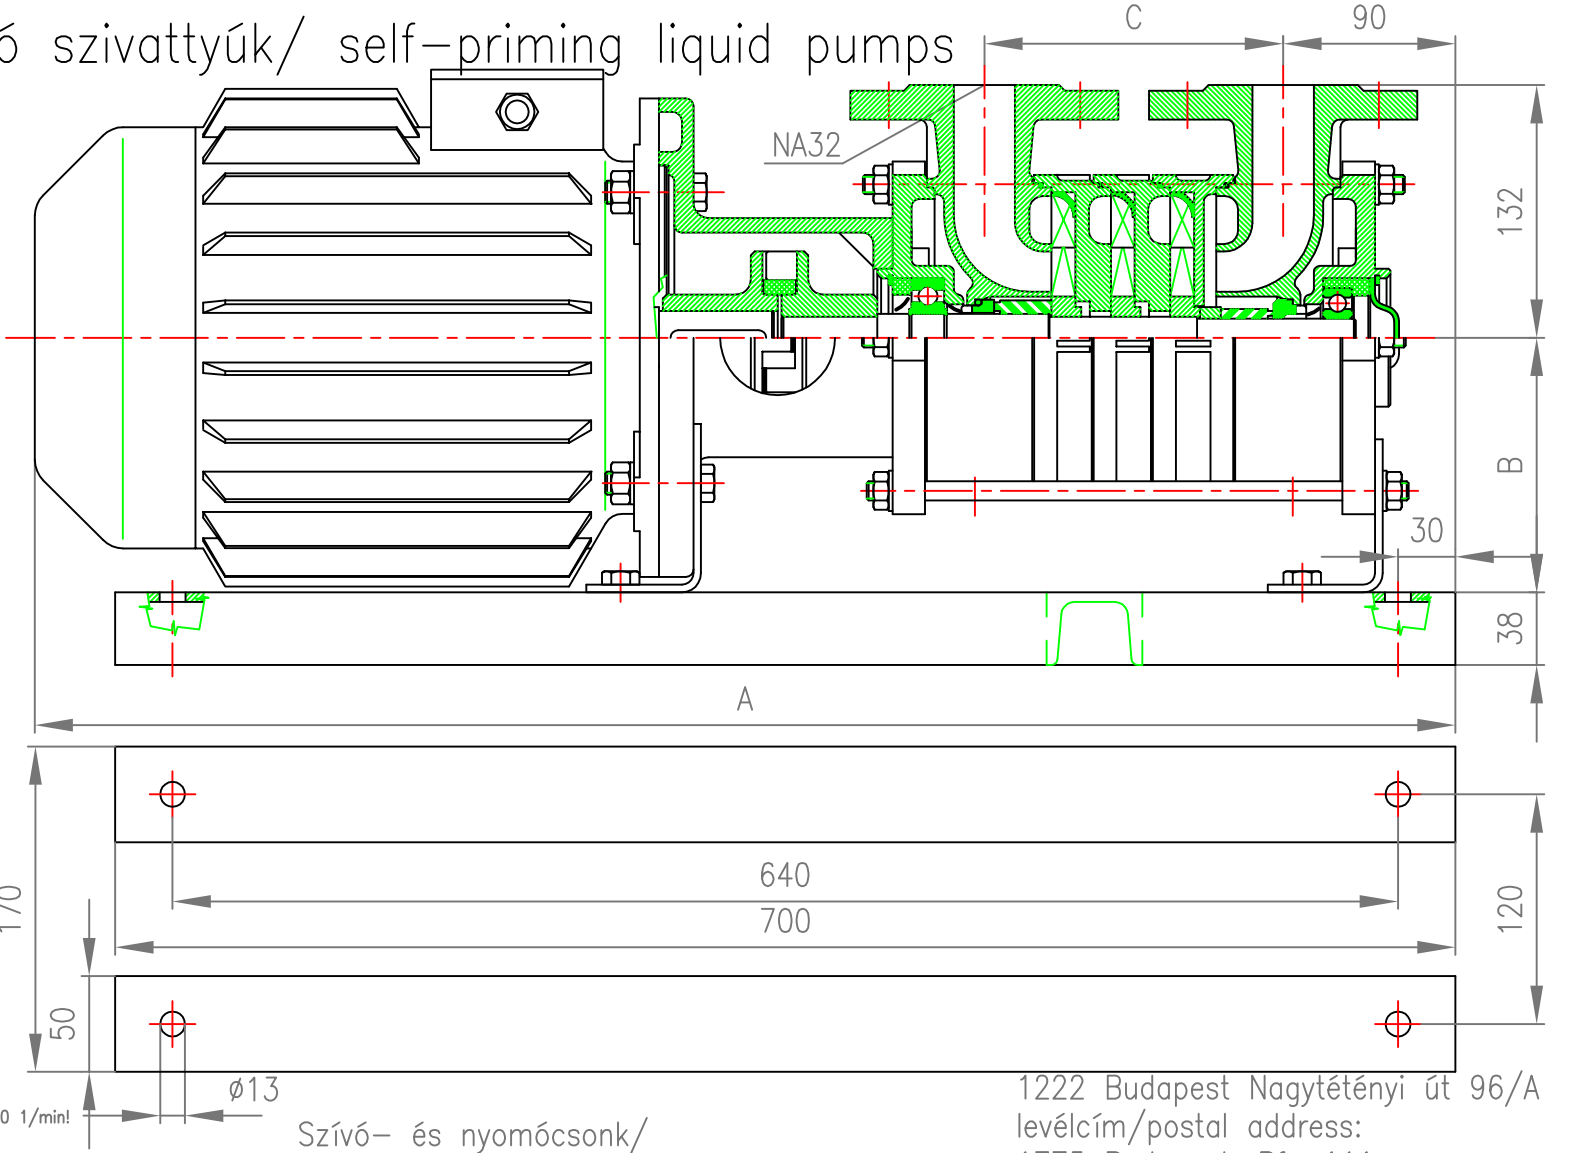
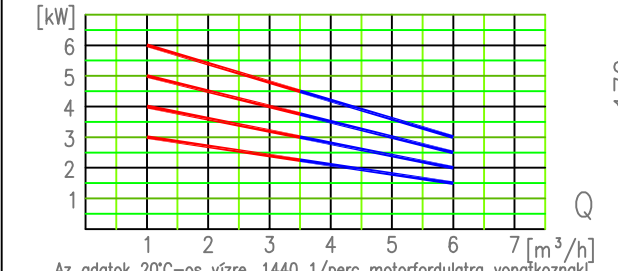
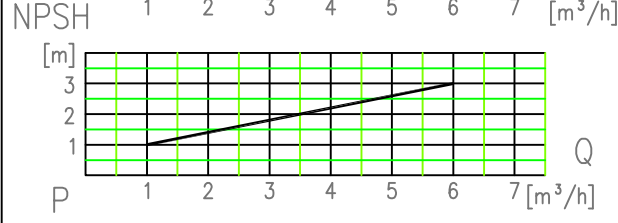


H-E FO-210-G önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

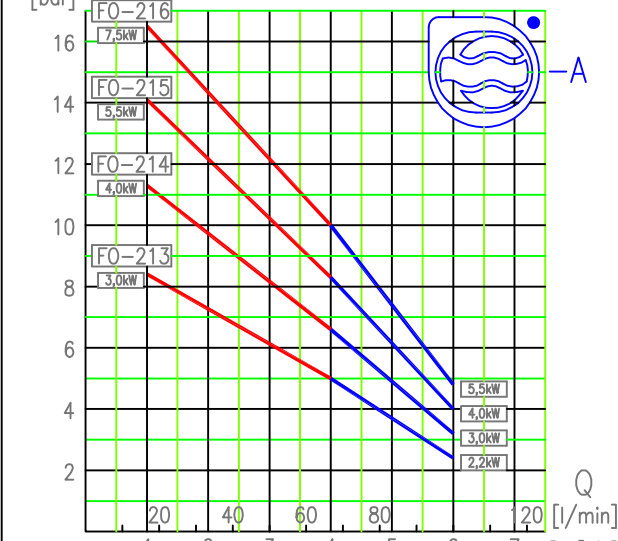

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!
The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

	A	B	C			
FO-213-AG	745	133	156	100L	2,2kW	4,8A
FO-213-EG	745	133	156	100L	3,0kW	6,5A
FO-214-AG	776	133	187	100L	3,0kW	6,5A
FO-214-EG	785	133	187	112M	4,0kW	8,3A
FO-215-AG	807	133	218	112M	4,0kW	8,3A
FO-215-EG	880	162	218	112L	5,5kW	11,1A
FO-216-AG	911	162	249	132S	5,5kW	11,1A
FO-216-EG	950	162	249	132M	7,5kW	20,9A

Szívó- és nyomócsomók/
Suction and discharge flanges: NA32 DIN2635
Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6305, 6304
Tengelytömítés: Ø25 Din24960 cs.gy. töm.
Shaft seal: Ø25 Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
hidro@hidro.hu http://www.hidro.hu
központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

A változtatás jogát fenntartjuk.
It is subject to alternation without notice.

