



FO-210 önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

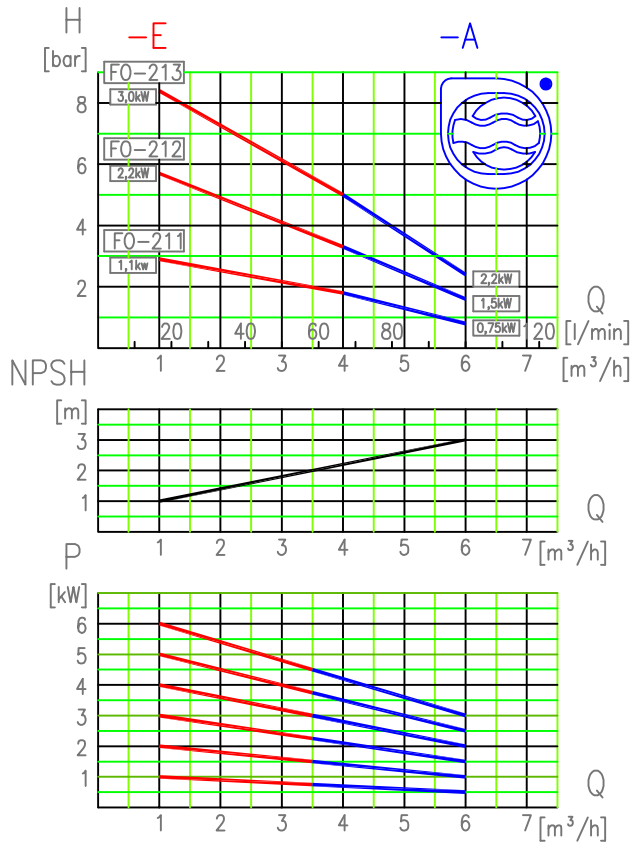

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!
The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

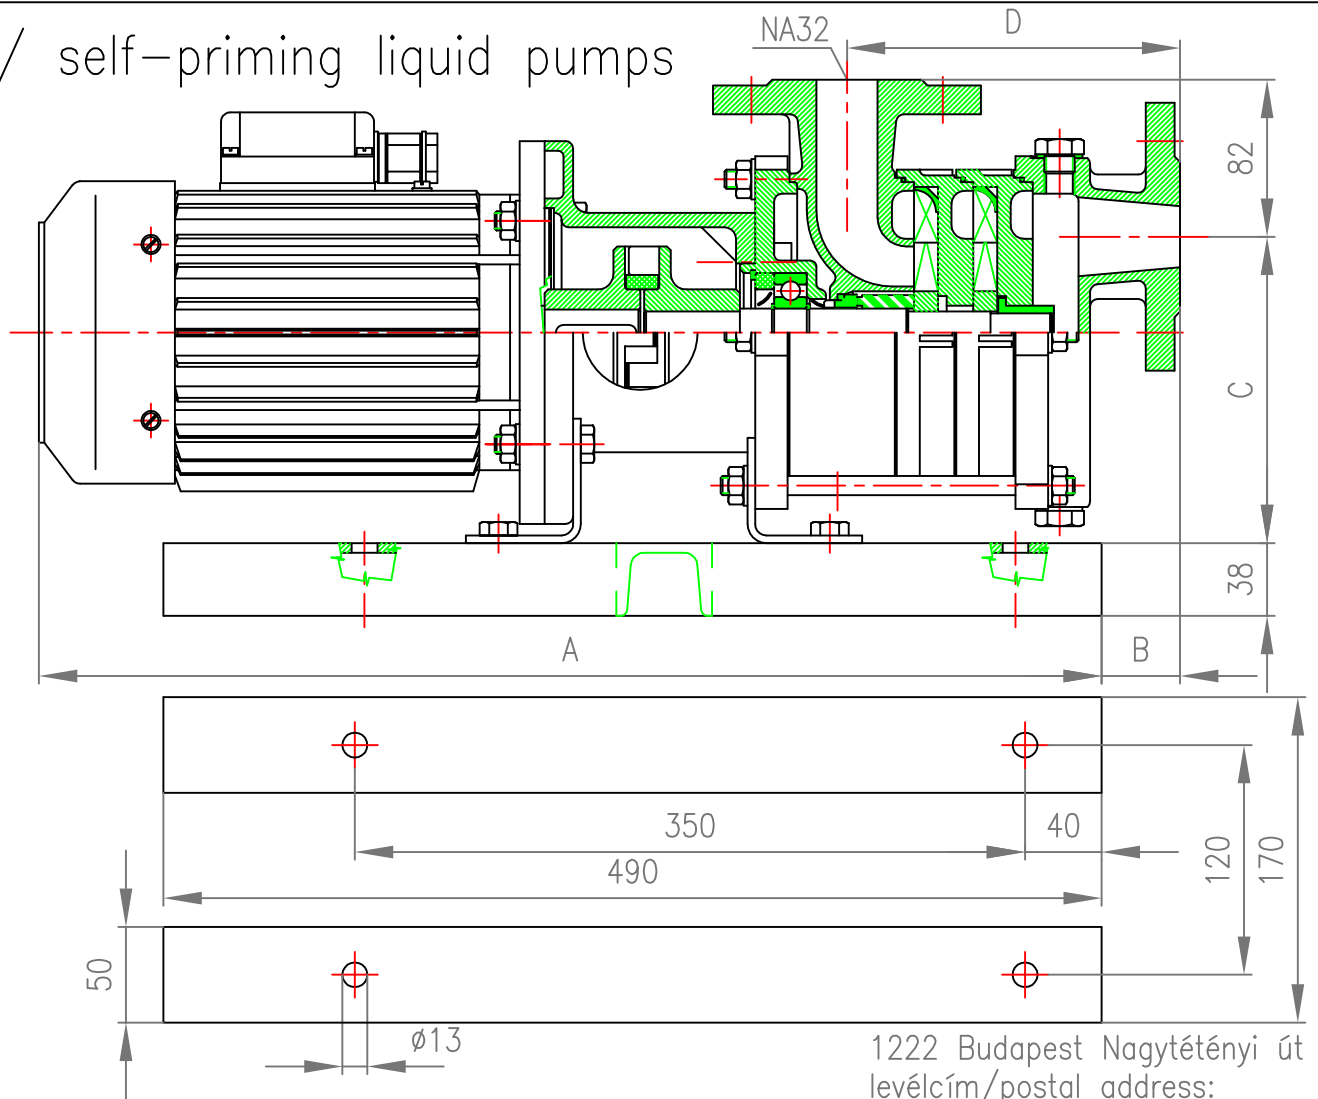

	A	B	C	D			
FO-211-A	523	15	160	143	80h	0,75kW	1,9A
FO-211-E	533	15	160	143	90S	1,1 kW	2,6A
FO-212-A	553	46	160	174	90L	1,5 kW	3,5A
FO-212-E	627	46	183	174	100L	2,2 kW	4,8A
FO-213-A	627	77	183	205	100L	2,2 kW	4,8A
FO-213-E	627	77	183	205	100L	3,0 kW	6,5A

Szívó- és nyomócsomó/
Suction and discharge flanges: NA32 DIN2635

Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6305

Tengelytömítés: $\varnothing 25$ Din24960 cs.gy. töm.
Shaft seal: $\varnothing 25$ Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>

központ/centre 424-6040
alkatrész eladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057

424-6058
Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA

A változtatás jogát fenntartjuk.
It is subject to alternation without notice.