

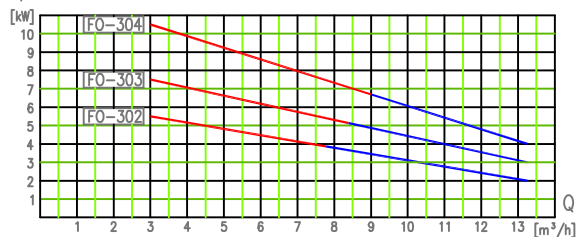
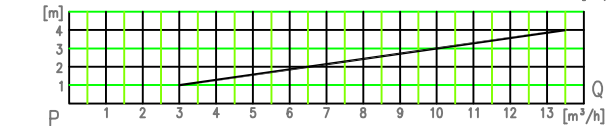


FO-300-G önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

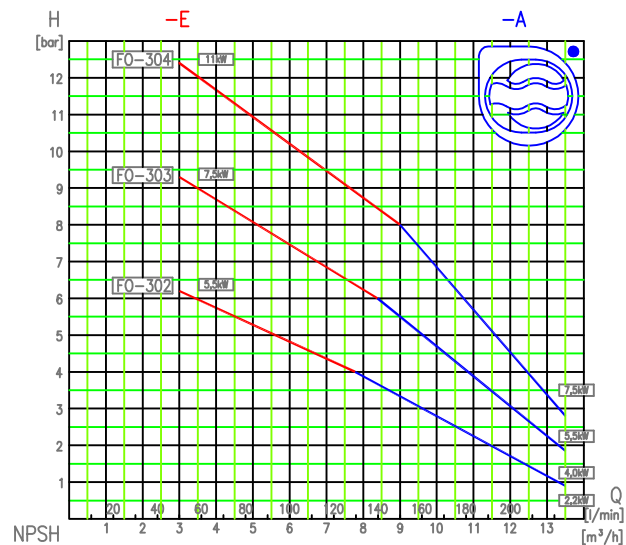

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!

The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

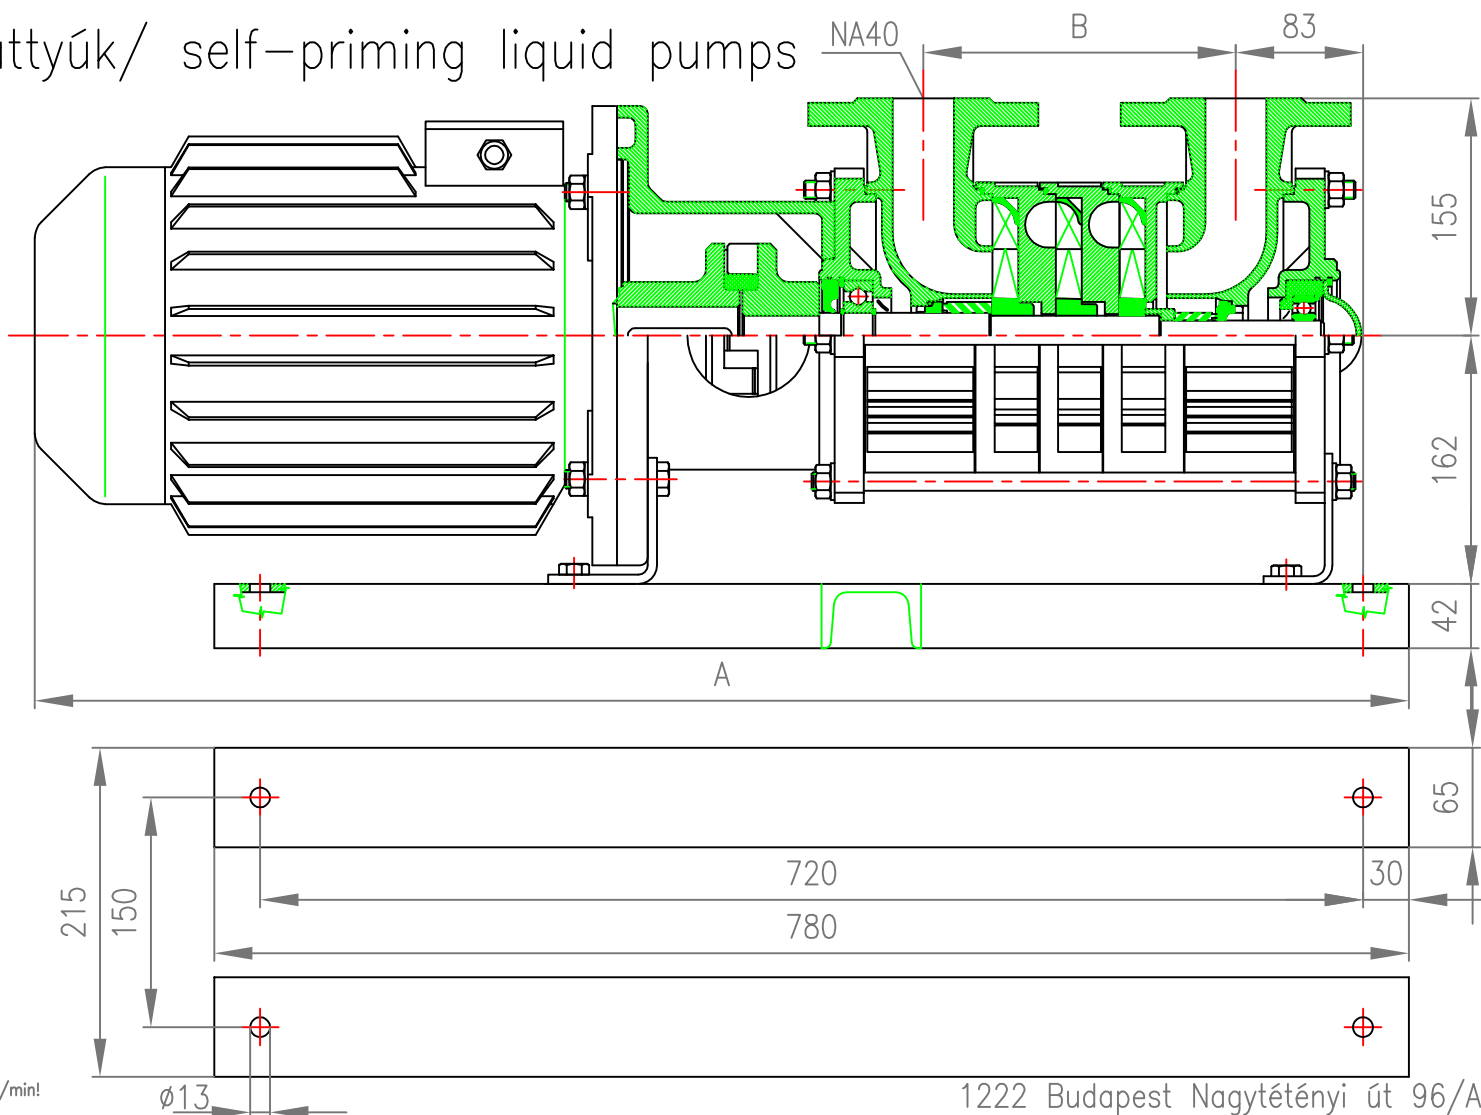

	A	B			
FO-302-AG	790	204	112M	4,0kW	8,3A
FO-302-EG	790	204	112L	5,5kW	11,1A
FO-303-AG	912	204	112M	5,5kW	11,1A
FO-303-EG	912	204	112L	7,5kW	14,6A
FO-304-AG	952	246	132S	7,5kW	14,6A
FO-304-EG	979	246	132L	11kW	20,9A

Szívó- és nyomócsomók/
Suction and discharge flanges: NA40 DIN2635
Mélyhornyú golyóscsapágy/
Deep groove ball bearing: 6306, 6304
Tengelytömítés: Ø30+20 Din24960 cs.gy. töm.
Shaft seal: Ø30+20 Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
levélcím/postal address:
1775 Budapest, Pf.: 111.
hidro@hidro.hu <http://www.hidro.hu>
központ/centre 424-6040
alkatrészszeladás/parts sales 424-6054
értékesítés/sales 424-6057
424-6058
Fax 227-0897

A változtatás jogát fenntartjuk.
It is subject to alternation without notice.

HIDRO
MECHANIKA