

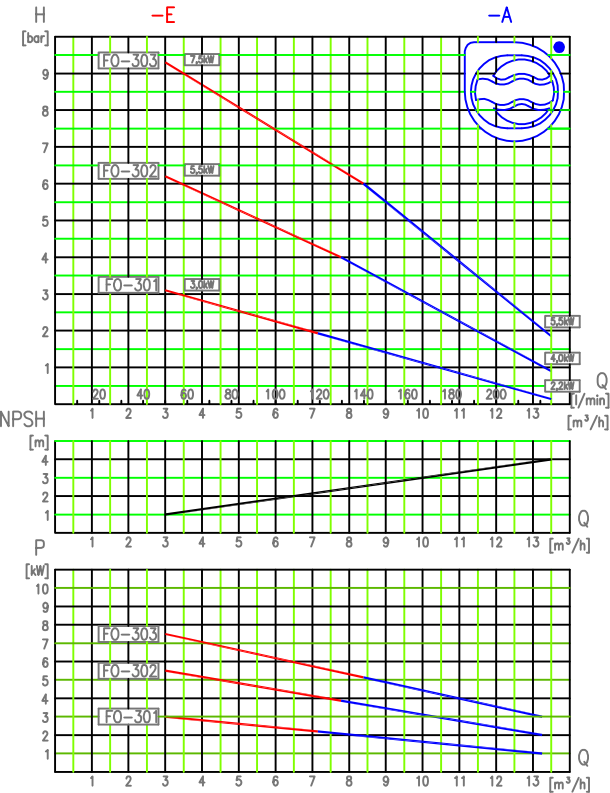


FO-300 önfelszívó szivattyúk/ self-priming liquid pumps

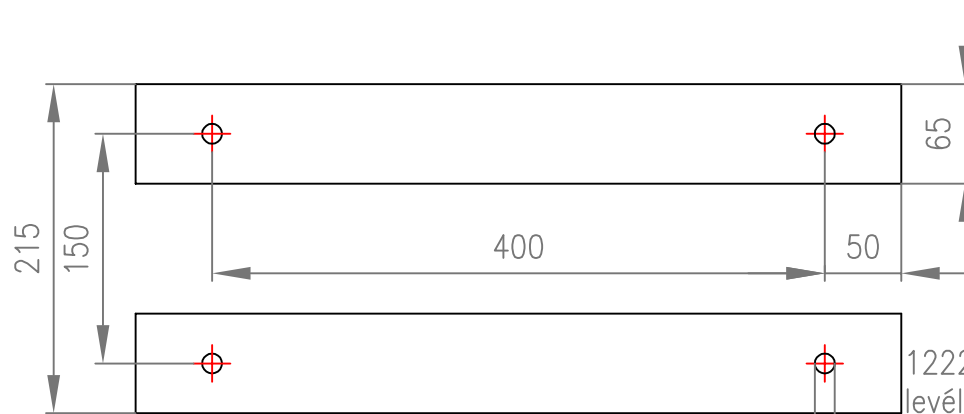

Az adatok 20°C-os vízre, 1440 1/perc motorfordulatra vonatkoznak!
 The data applies to a water temperature of 20°C, and to a revolution of 1400 1/min!

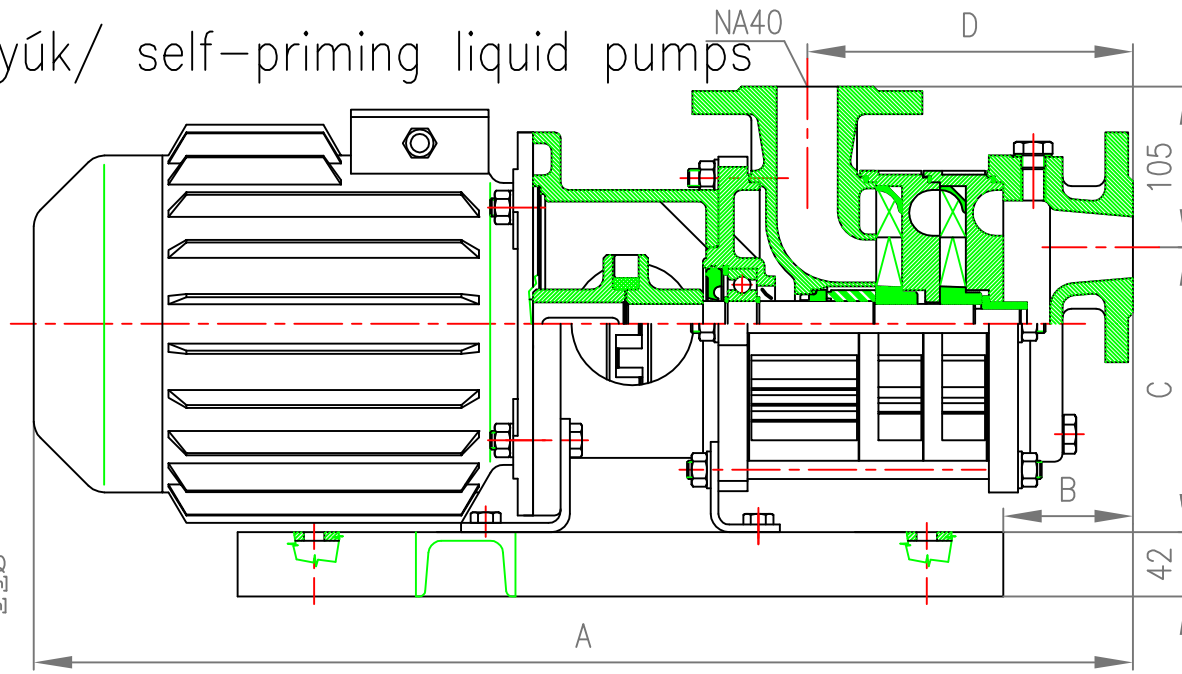

	A	B	C	D			
FO-301-A	658	93	186	171	100L	2,2kW	4,8A
FO-301-E	676	93	186	171	100L	3,0kW	6,5A
FO-302-A	727	135	186	213	112M	4,0kW	8,3A
FO-302-E	727	135	212	213	112L	5,5kW	11,1A
FO-303-A	848	176	212	254	132S	5,5kW	11,1A
FO-303-E	848	176	212	254	132M	7,5kW	14,6A

Szívó- és nyomócsomók/
 Suction and discharge flanges: NA40 DIN2635

Mélyhornyú golyóscsapágy/
 Deep groove ball bearing: 6306

Tengelytömítés: $\phi 30$ Din24960 cs.gy. töm.
 Shaft seal: $\phi 30$ Din24960 Mech. seal

1222 Budapest Nagytétényi út 96/A
 levélcím/postal address:
 1775 Budapest, Pf.: 111.

E-mail: hidro@hidro.hu
<http://www.hidro.hu>
 központ/centre 424-6040
 alkatrész eladás/parts sales 424-6054
 értékesítés/sales 424-6057

424-6058
 Fax 227-0897

HIDRO
MECHANIKA

A változtatás jogát fenntartjuk.
 It is subject to alternation without notice.